
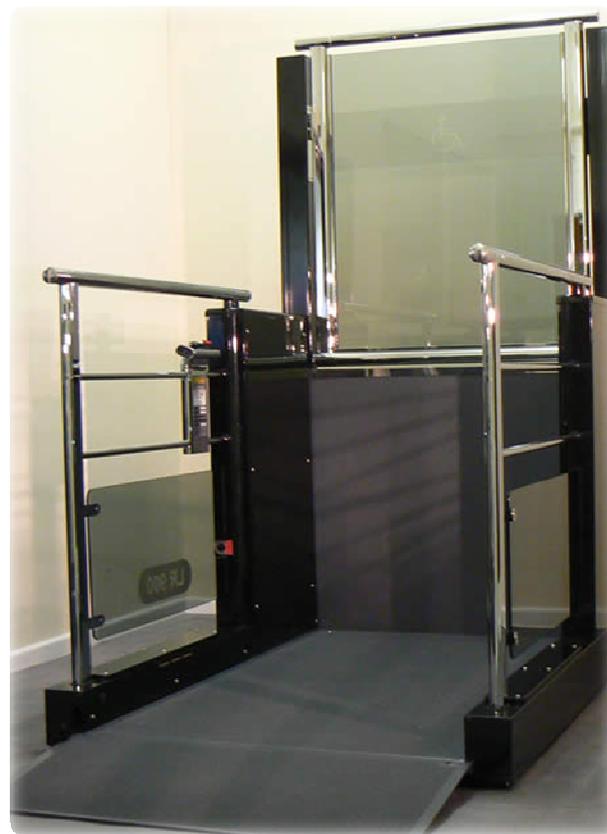


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Hublift Hebepattform

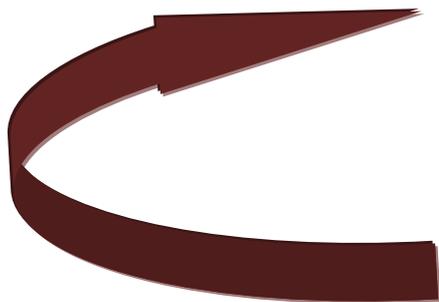

Die rollstuhlfahrbare Hebebühne für geringe Höhen ist die ideale Lösung um allen, in Ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen einfachen Zugang zu Ihren Häusern oder zu privaten und öffentlichen Gebäuden zu ermöglichen.

Sie kann leicht an einer kleinen Treppe angepasst werden, indem eine innovative Überbrückungseinheit eingesetzt wird, die den Zugang bis zu 4 Stufen (1 Meter) für Rollstuhlfahrer erlaubt.

Die Hebebühne ist nicht nur kostengünstig sondern auch äußerst flexibel.



Hublift Hebepattform HB 800 / HB 900



Eigenschaften

**Markentreppenlifte
zum günstigen Preis**

Basiseigenschaften

- Vertikale Hebebühne mit 1100 mm hohen Handläufen
- Ruf- und Sendestation mit 2-fachem Kippschalter, inkl. Halteknopf
- Offene Seitenverkleidung
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Automatische, elektrisch klappbare Rampe
- 5-Jahre Korrosionsschutzgarantie.
- Farbe – Bleu , feiner architektonischer Lack, der ausgezeichnete
- Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit der Farbe bietet
- Optional alle RAL Farben möglich

Technische Anforderung

	LR800	LR900
Plattformabmessungen (nutzbare Fläche)	1450 x 800 mm	1450 x 900 mm
Platzanforderung	1890 x 1004 mm	1890 x 1104 mm
Mindestschachtbreite	1304 mm	1404 mm
Niedrige Rampe/ Antirutschboden	Rampe klappt automatisch hoch wenn die Bühne gehoben wird. Graue Pulverbeschichtung mit Antirutschoberfläche.	
Einfache Steuerung auf der Plattform	Auf- und ab Kippschalter, Notstop-Taste, Sicherheitssteuerung.	
Ruf- und Sendestation	Die obere Ruf- und Sendestation kann an einer Wand, einem Pfosten oder Tor montiert werden, die untere Ruf- und Sendestation kann an der Wand oder an einem Pfosten montiert werden. Ein Schlüsselschalter ist als Option verfügbar um nicht autorisierte Bedienung zu vermeiden.	
Manuelle Absenkung	Zur Benutzung bei einem Stromausfall.	
Lamellenplane	Unterhalb der Plattform befestigt. Standard für alle Modelle. Sorgt dafür, dass Kinder oder Tiere nicht unter die Plattform gelangen.	
Sicherheitsbügel oder verriegeltes Tor	Als Option auf der oberen Etage verfügbar	
Nutzlast	300 kg	
Maximale Hubhöhe	1000 mm	
Geschwindigkeit	20 mm pro Sekunde	
Antriebssystem	Elektro- hydraulisch	
Stromversorgung	Einzelphase – neutrale Versorgung 230v ac 50HZ; 13 A Versorgung	
Sicherheitseigenschaften	Sicherheitsfunktionen für Plattform und Rampe immer inbegriffen. Manuelle Notabsenkung.	

Zahlreiche Optionen

Es gibt eine große Auswahl an Optionen für die Stufenüberbrückung sowie Ruf- und Sendestationen.

Die Maschinen-Richtlinie 98/37/EC

Alle Plattformlifte sind gemäß den europäischen Richtlinien geprüft sowie CE zertifiziert.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt. Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München
Tel.:0800-5888-654 (kostenfrei)
E-Mail : info@bavaria-treppenlift.de